





## AUDIO-TRIAx SYSTEM-STECKFELDER AUDIO-TRIAx SYSTEM-PATCH PANEL

Kompakte 19" Audio-Triax Systemsteckfelder mit geringer Einbautiefe.  
Die Belegung der D-SUB Armaturen ist kompatibel zu LAWO 15/37 pol und TASCAM oder NETWORK 25pol.  
Durch den modularen Aufbau sind die farbigen Kennzeichnungsringe frontseitig gesteckt und dadurch jederzeit austauschbar.

Mit unseren Systemsteckfeldern haben Sie einen minimalen Verkabelungsaufwand!  
Sie brauchen nur unsere XLR- und Audio-Triax Steckfelder mit entsprechenden Kabeln zu verbinden und schon können Sie Ihre Geräte mit XLR- Kabeln an das Steckfeld anschließen.

Der Einsatz der Steckfelder "stand-alone" ist natürlich ebenfalls möglich.

Qualitativ hochwertige Audio-Triax und D-SUB Armaturen sichern eine lange Lebensdauer.

Verbindungskabel, Audio-Triax-Brückenstecker, Audio-Triax-Patchkabel und XLR-Patchkabel führen wir in unserem Lieferprogramm.

Compact 19" Audio-Triax System-Patch Panel with small installation depth



The allocation of the D-SUB fittings is compatible to LAWO 15/37 D-SUB and TASCAM or Network 25 D-SUB.

Because of the modular configuration, the coloured identification rings are plugged on the front and they are replaceable at every time. The complexity of wiring is minimal! You only need to connect our XLR- and Audio-Triax Patch Panel with the corresponding cable and you can add your equipment (with XLR-cable) to the Patch Panel.

It is also possible to use the Patch Panels stand-alone.

High quality Audio-Triax and D-SUB fittings guarantee a long lifetime.

Connection cable, Audio-Triax strapping plugs, Audio-Triax patch cable and XLR-patch cable we stock in our product range.

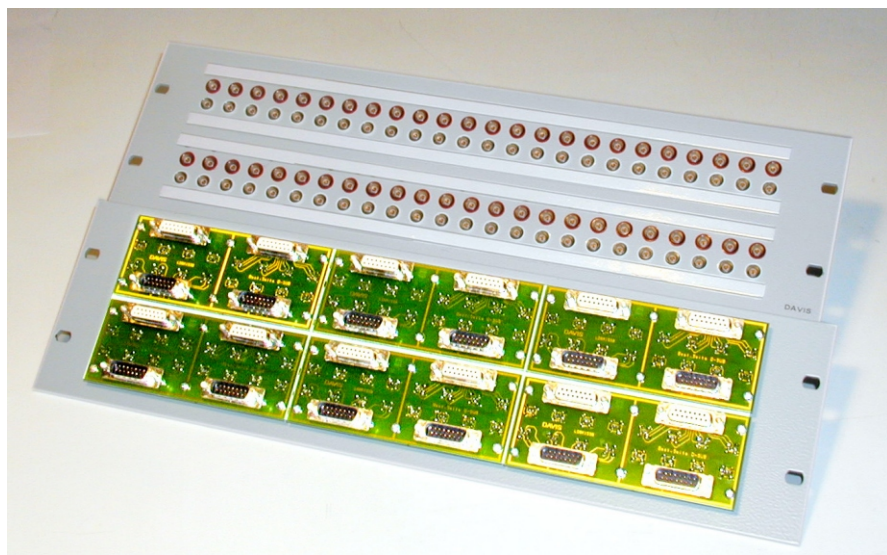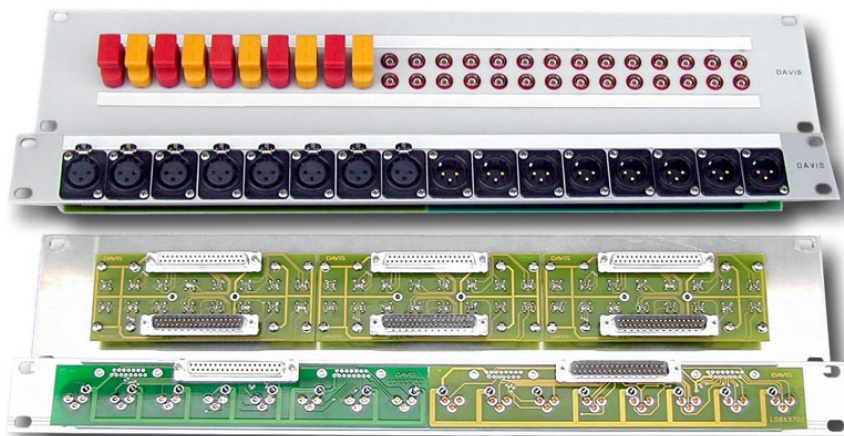

Die Audio-Triax Systemsteckfelder sind lieferbar als:

- 19" 1HE mit 2x 24 Klinken
- 19" 2HE mit 2x 24 Klinken
- 19" 3HE mit 4x 24 Klinken
- 19" 4HE mit 6x 24 Klinken

The Audio-Triax system patch panel are available in:

- 19" 1RU with 2x 24 jacks
- 19" 2RU with 2x 24 jacks
- 19" 3RU with 4x 24 jacks
- 19" 4RU with 6x 24 jacks



## XLR- SYSTEM STECKFELD / PATCH PANEL

Kompakte 19" XLR- Systemsteckfelder, rückseitig zum direkten Anlöten der externen Verkabelung oder über D-SUB Armaturen. Die Belegung der D-SUB Armaturen ist kompatibel zu LAWO 15 / 37 pol und TASCAM oder NETWORK 25 pol.

Mit unseren Systemsteckfeldern haben Sie einen minimalen Verkabelungsaufwand!

Sie brauchen z.B. nur unsere XLR- Steckfelder mit Ihrer Kreuzschiene zu verbinden und schon können Sie Ihre Geräte mit XLR- Kabeln an das Steckfeld anschließen. Der Einsatz als "stand-alone" Steckfelder ist natürlich auch möglich.

Qualitativ hochwertige XLR- und D-SUB Armaturen garantieren eine lange Lebensdauer.

Verbindungskabel und XLR- Patchkabel führen wir in unserem Lieferprogramm.

Compact 19" XLR-System patch panel, on the reverse, you can solder the extern wiring directly or you can plug them into D-SUB fittings.


The allocation of the D-Sub fittings is compatible to LAWO 15/37 D-SUB and TASCAM or Network 25 D-SUB.

The complexity of wiring is minimal!

You only need to connect our XLR-patch panel with your audio router and you can add your equipment (with XLR-cable) to the patch panel.

High quality XLR- and D-SUB fittings guarantee a long lifetime.

Connection cable and XLR-patch cable we stock in our product range.

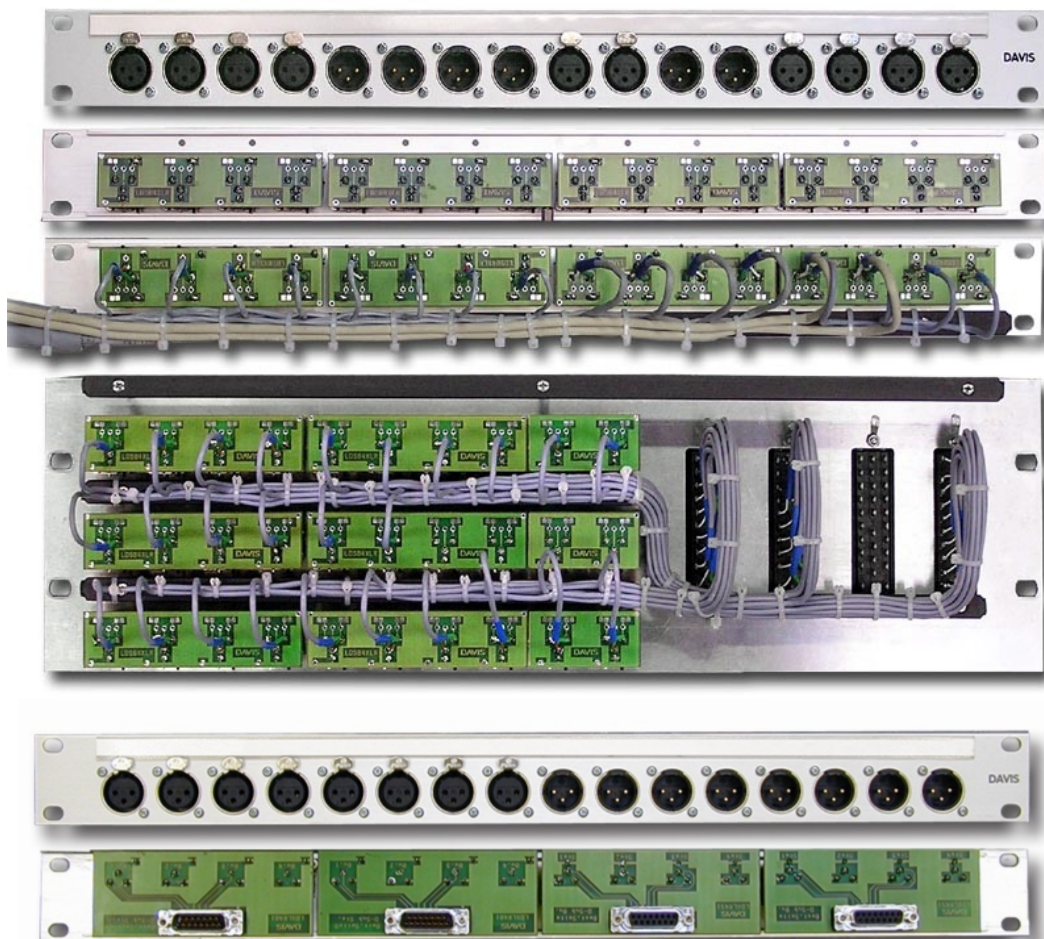

Die XLR- Systemsteckfelder sind lieferbar als:  
19" 1HE mit max. 4x 4 XLR Stecker oder Buchsen auf 15pol D-SUB  
19" 1HE mit max. 2x 8 Stecker oder Buchsen auf 25/37pol D-SUB  
19" 1HE mit max. 16x 1Stecker oder Buchsen auf Lötanschluss

The XLR-System patch panels are available in:  
19"-1RU with max. 4x4 XLR-male or female to 15 pole D-SUB  
19"-1RU with max. 2x48 XLR-male or female to 25/37 pole D-SUB  
19"-1RU with max. 16x1 XLR-male or female to solder connection